




Technische Daten

DURCHFLUSSDIAGRAMME

3/8" – 1/2" – 3/4"

Eck


Umdreh- unge	Kv m3/h
2 3/4	0,10
3	0,19
3 1/2	0,24
4	0,47
4 1/2	0,82
MAX	1,1

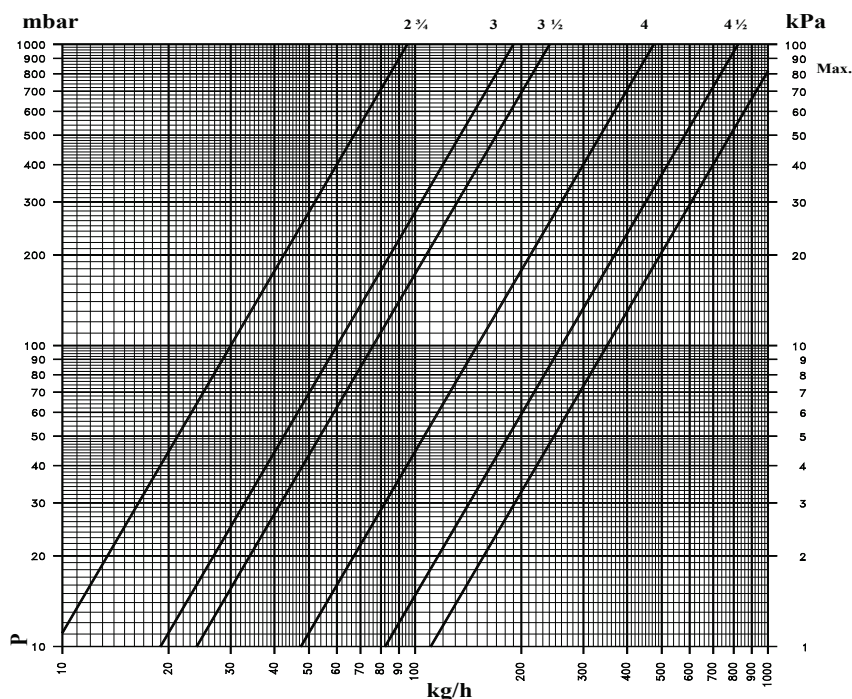

3/8" – 1/2" – 3/4"

DG

Umdreh- unge	Kv m3/h
2 3/4	0,13
3	0,22
3 1/2	0,27
4	0,50
4 1/2	0,64
MAX	0,98

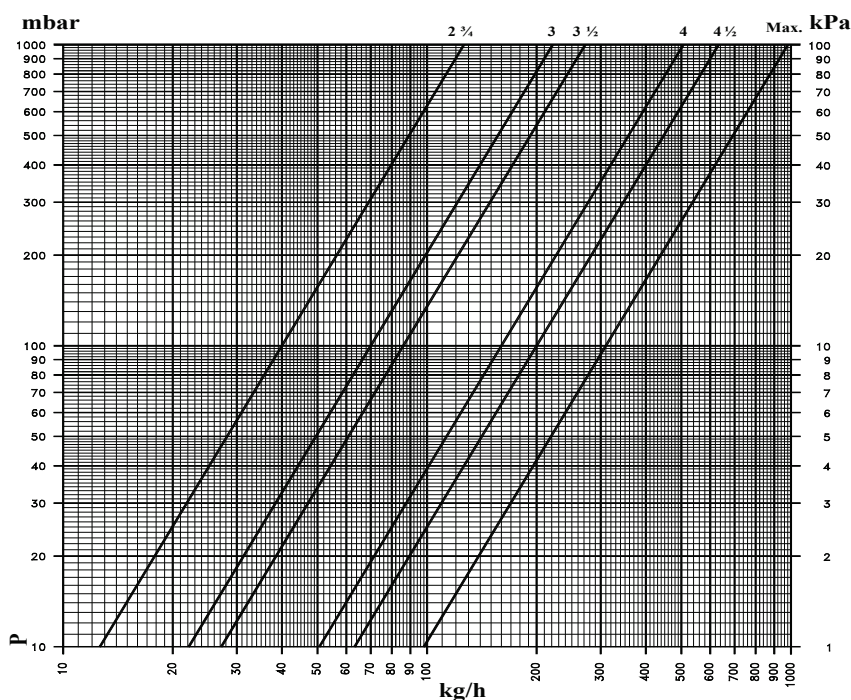

Prüfdruck	16 bar
Max. Stat. Druck	10 bar
Max. Heizmitteltemperatur	120°C
Max. zul. Differenzdruck	0.04 - 0.2 bar (4 - 20 kPa)
Ventilgehäuse	Messing (Cu Zn 40 Pb 2) , vernickelt, warmgepreßt
Ventilabdichtung	Doppelabdichtung (Kegelabdichtung und O - Ring)